




posizionamento struttura portante

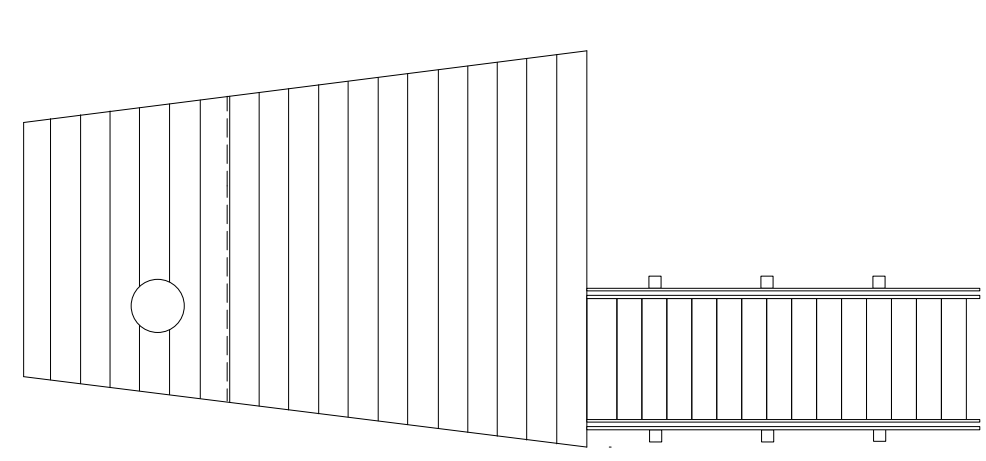


orientamento pavimentazione in listoni spess. 2 cm

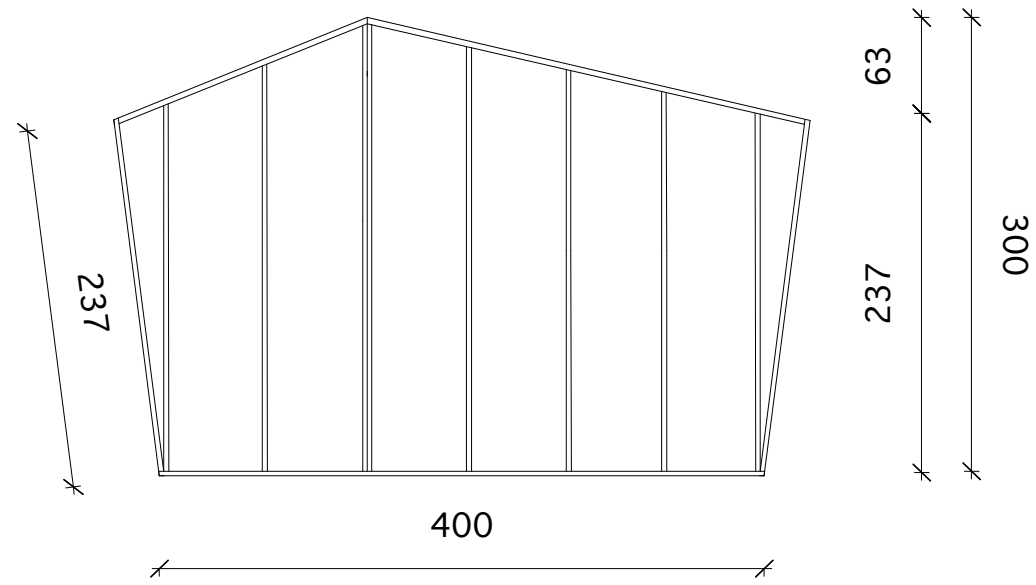


telaio supporto perline

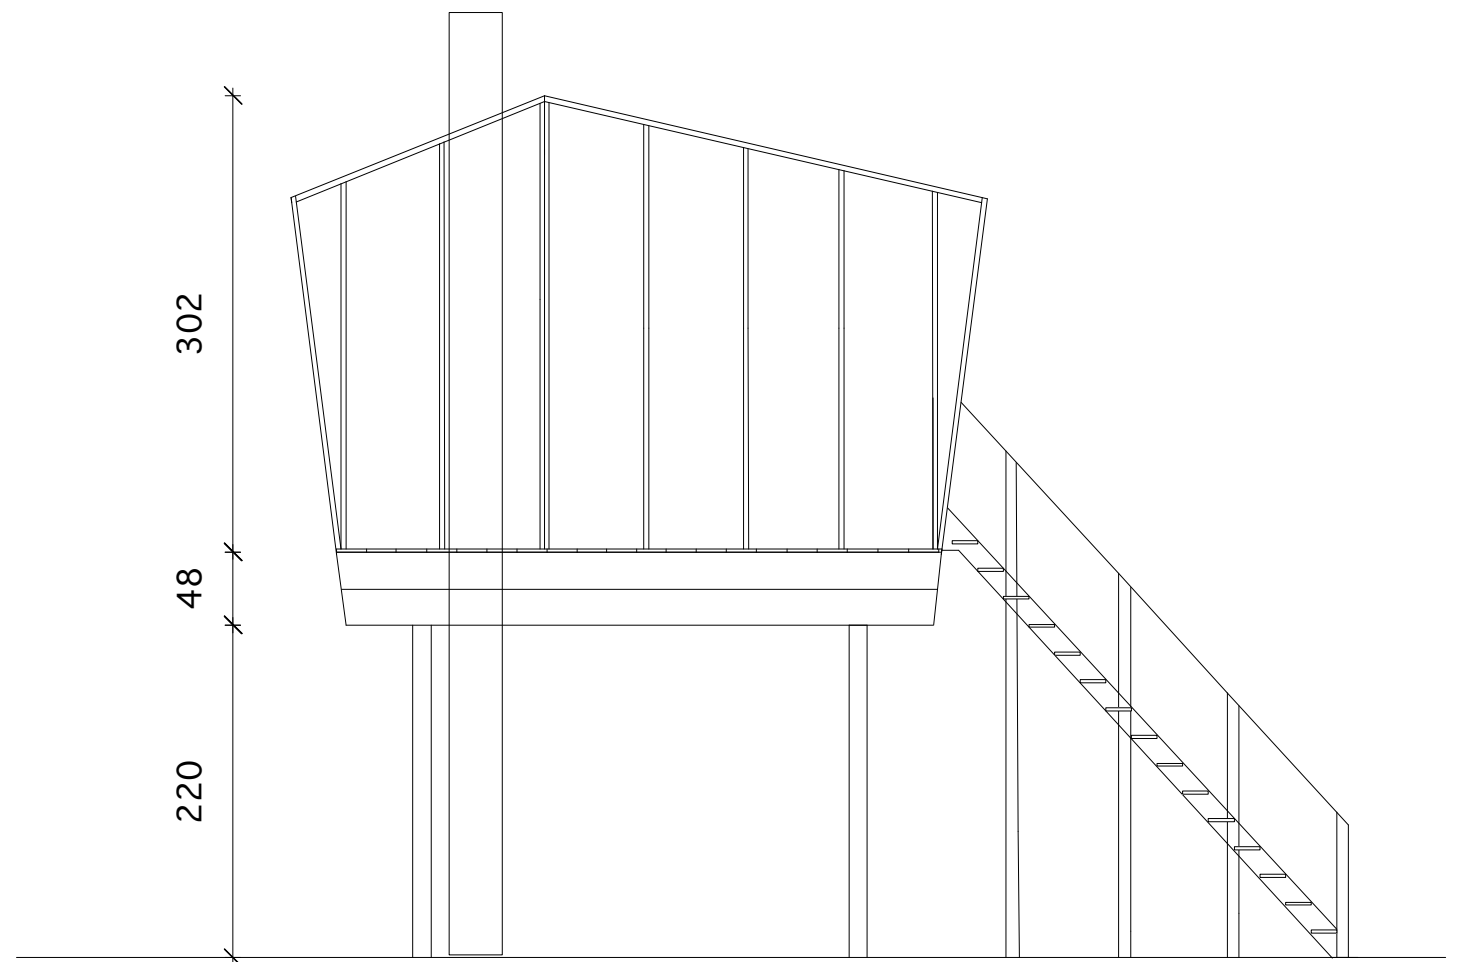

30 135 262 30

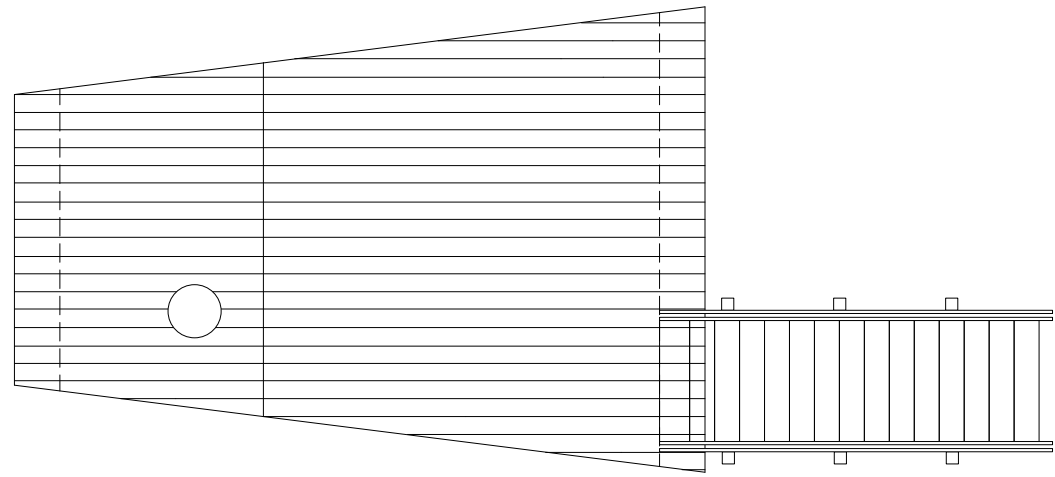


308

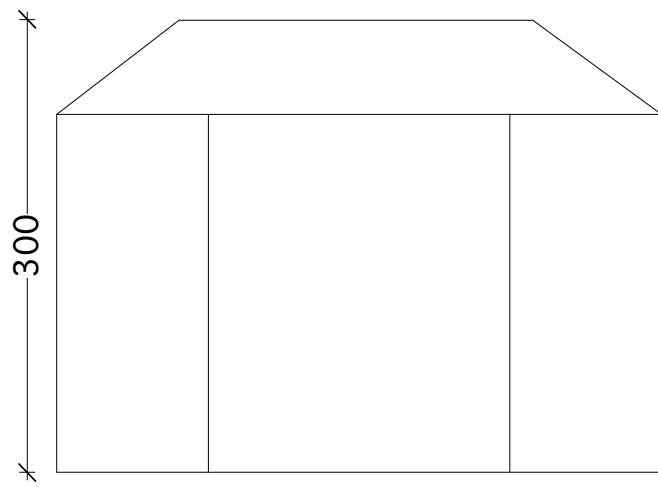

300

200

400

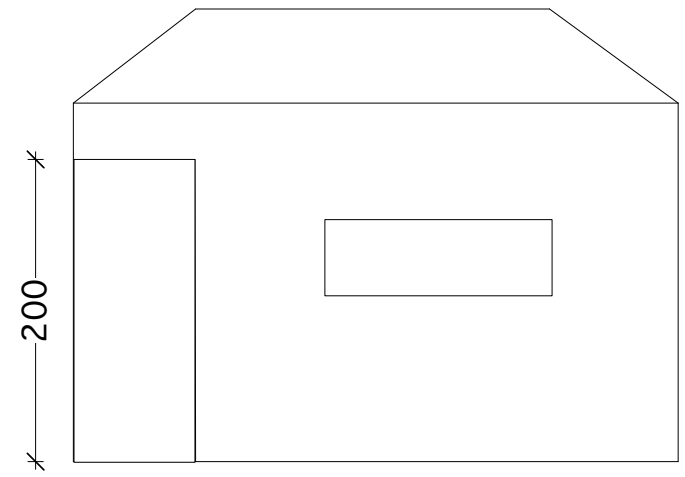

200


80

150

50

160

237

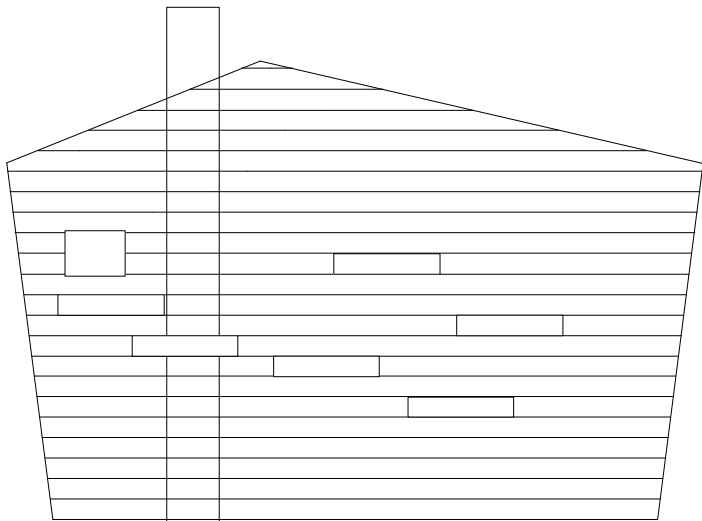

70





